

HANSELMANN GmbH

In der Kerz 14
74545 Michelfeld
Tel.: 0791 / 9 51 12-0
Fax: 0791 / 9 51 12-50
www.hanselmann-gmbh.de



Ludwig-Erhard-Str. 105
74564 Crailsheim
Tel.: 07951 / 4 55 05
Fax: 07951 / 4 50 51
info@hanselmann-gmbh.de

Licht und Lampen

2023 / 2024





LED-Arbeitsleuchte IP 65 Optiline

- klappbares Gestell mit Isoliergriff
- Abstrahlwinkel LED: 100°
- Farbtemperatur: 4.000 K (neutral weiß)
- LEDs mit einer Lebensdauer über 40.000 h
- schmales Aluminiumdruckgussgehäuse mit schwenk- und arretierbarer Befestigungshalterung
- mit 3 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- Anschlussleitung und Glas nicht tauschbar
- Anschluss: 220-240 V/50 Hz
- IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt

	Lichtleistung	Art.-Nr.
20 Watt	Ca. 1.800 lm	0557 40420
50 Watt	Ca. 4.500 lm	0557 40450
100 Watt	Ca. 9.000 lm	0557 404100
150 Watt*	Ca. 13.500 lm	0557 404150**

*Ohne Abbildung, **Beschaffungsartikel



CHIP-LED Mobiler Strahler

- speziell entwickelte ORIGINAL SAMSUNG SMD LED
 - Lebensdauer über 50.000 h
- verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse in modernem Design
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Farbtemperatur: 4.000 K (neutral weiß)
- Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz
- Gummischlauchleitung mit Schutzkontaktstecker
- Inkl. 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln auf der Rückseite (nur 50 Watt und 80 Watt)

	Schutzart	Lichtleistung	Art.-Nr.
20 Watt	IP 65	Ca. 1.700 lm	0557 40520
50 Watt*	IP 44	Ca. 4.250 lm	0557 40550**
80 Watt*	IP 44	Ca. 6.800 lm	0557 40580**

*Ohne Abbildung, **Beschaffungsartikel

HANSELMANN GmbH

In der Kerz 14
74545 Michelfeld
Tel.: 0791 / 9 51 12-0
Fax: 0791 / 9 51 12-50
www.hanselmann-gmbh.de



Ludwig-Erhard-Str. 105
74564 Crailsheim
Tel.: 07951 / 4 55 05
Fax: 07951 / 4 50 51
info@hanselmann-gmbh.de

LED-Multi-Strahler 20W

- Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Silikonumrandung
- Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen
- eine Stunde pro Ah
- Strahler um 270 ° schwenkbar
- USB-Ausgang 5 V / 1 A als Powerbank nutzbar
- Großer Tragegriff
- zwei starke Magnete im Fuß
- Leuchtstufen:
 - 25% - 650 lm
 - 50% - 1.300 lm
 - 100% - 2.600 lm
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus
- max. Leuchtdauer 40 h bei 18 V / 12 Ah
- Farbtemperatur 4000 K
- Abstrahlwinkel 60 °
- Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten!



Modell	Lichtleistung	Zur Verwendung mit Akkus von	Art.-Nr.
A1	Ca. 2.600 lm	BOSCH Prof., Makita, Würth, Panasonic, Hikoki	0557 406201
A2*		DEWALT, METABO, Milwaukee, Fischer	0557 406202
A3*		FLEX, FESTOOL, Einhell, Parkside	0557 406203**

*Ohne Abbildung, **Beschaffungsartikel

Alle Angebote solange Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

HANSELMANN GmbH

In der Kerz 14
74545 Michelfeld
Tel.: 0791 / 9 51 12-0
Fax: 0791 / 9 51 12-50
www.hanselmann-gmbh.de



Ludwig-Erhard-Str. 105
74564 Crailsheim
Tel.: 07951 / 4 55 05
Fax: 07951 / 4 50 51
info@hanselmann-gmbh.de



LED-Multi-Strahler mit Adapter für Akkus verschiedener Hersteller

- Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Silikonumrandung
- Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen
- 30 Minuten pro Ah
- Strahler um 270 ° schwenkbar
- USB-Ausgang 5 V / 2 A als Powerbank nutzbar
- zwei starke Magnete im Fuß
- 5 Leuchtstufen: 20% / 40% / 60% / 80% / 100%
- Lichtleistung: bis 5.500 lm
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus
- max. Leuchtdauer 22 h bei 18 V / 12 Ah
- Farbtemperatur 4000 K
- Abstrahlwinkel 120 °
- Mit M10-Schraubaufnahme
- Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Set bestehend aus einem Strahler und drei Adaptern:

- Adapter 1: 5in1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V Standard-Akkus der Hersteller BOSCH Professional, MAKITA, PANASONIC, WÜRTH und HIKOKI
- Adapter 2: 4in1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V Standard-Akkus der Hersteller DEWALT, MILWAUKEE, METABO und FISCHER
- Adapter 3: 4in1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V Standard-Akkus der Hersteller FLEX, FESTOOL, EINHELL und PARKSIDE

Modell	Lichtleistung	Art.-Nr.
40 W	ca. 5.500 lm	0557 40640
80 W	ca. 11.000 lm	0557 40680**

**Beschaffungsartikel

Alle Angebote solange Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

HANSELMANN GmbH

In der Kerz 14
74545 Michelfeld
Tel.: 0791 / 9 51 12-0
Fax: 0791 / 9 51 12-50
www.hanselmann-gmbh.de



Ludwig-Erhard-Str. 105
74564 Crailsheim
Tel.: 07951 / 4 55 05
Fax: 07951 / 4 50 51
info@hanselmann-gmbh.de



Art.-Nr. 0557 900 90930

LED-Akku-Strahler 3 in 1 30W

- LED-Chips stoßfest und wartungsfrei
- Lichtfarbe 5.500 K
- Leuchtdauer 2-3 Std. (1. Stufe 100%), 6-7 Std. (2. Stufe 50%)
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung
- Akku als LED-Taschenlampe nutzbar
- Akku mit USB-Anschluss (Powerbank)
- inkl. Ladekabel 230 V + 12 V (Kfz)

Ersatz-Akku einzeln bestellbar: Art.-Nr. 0557 900 90931



360° LED-Rundumleuchten

- optimale Lichtverteilung dank 360° Abstrahlwinkel
- extrem langlebige LEDs: Lebensdauer über 30.000 h
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Farbtemperatur: 4.000 K (neutral weiß)
- Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08
- mit klappbarem Haken zum Aufhängen an der Unterseite
- mit Ein/Aus-Schalter
- mit 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Anschluss: 230 V / 16 A / max. 3500 W / 50-60 Hz
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt

Abbildung	Watt	Lichtleistung	Steckdosen*	Durchmesser x Höhe	Art.-Nr.
1	70 W	6.000 lm	2 Stück	250 x 340 mm	0557 40770
2	30 W	3.200 lm	1 Stück	200 x 220 mm	0557 40730

*Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A, IP 54, mit Klappdeckel



360° LED-Lichtsäulen

- 360° Lichtsäule für die Baustelle
- LED eingefasst in Schutzsäule aus Polycarbonat
- Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08
- Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Anschluss: 230 V / 16 A / 50-60 Hz

Abb.	Höhe	Watt	Lichtleistung	Länge Zuleitung	Schutzklasse	Art.-Nr.
1	1,42 m	100 W	8.000 lm	3,0 m	IP 44	0557 408100**
2	1,35 m	70 W	7.000 lm	1,8 m	IP 54	0557 40870

**Beschaffungsartikel



Art.-Nr. 0557 4016

LED-Akku-Handlampe 6W COB + 3W SMD flach EVO 6

- extrem schmale 6 W COB LED
- zusätzliche 3 W SMD LED im Lampenkopf (Spotlight)
- äußerst lichtstark dank spezieller Verspiegelung
- 2-seitig, stufenlos um 120° schwenkbar
- mit magnetischem Fuß
- Li-Ion Akku 3,7 V (2.600 mAh)
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- Leuchtdauer:
 - Stufe1/Spotlight ca. 10 Stunden
 - Stufe 2 (40 %) ca. 5,5 Stunden
 - Stufe 3 (100%) ca. 2,5 Stunden
- inklusive Ladegerät: Netzteil mit USB (5 V/1 A)



Art.-Nr. 0557 4017

AS-LED-Akku-Handlampe EVO 7

- spezielle 5 W COB LED
- zusätzliche 3 W SMD LED im Lampenkopf
- Farbtemperatur: 6.500 K (Tageslicht)
- mit klappbarem Haken zum Aufhängen
- magnetischer Fuß
- Li-Ion Akku 3,7 V/2.600 mAh
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
 - Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (Stufe 1)
 - ca. 5,5 Stunden (Stufe 2)
 - ca. 3 Stunden (Stufe 3)
- 2-seitig stufenlos um 120° schwenkbar und 180° drehbar
- inklusive USB-Ladekabel (5 V/1 A)





Art.-Nr. 0557 4011

AS-LED-Akku-Handlampe EVO 1

- spezielle Lichtstrang-COB-LED mit starker Leuchtkraft
- 4 zusätzliche LED im Lampenkopf
- Li-Ion Akku 3,7 V (1.400 mAh)
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Leuchtdauer: ca. 2,5 Stunden
- gummibeschichtetes Gehäuse und ausziehbarer Hängebügel
- zweiseitig, um 180° schwenkbarer Magnetfuß
- Inkl. Netzladegerät und 12/24V Kfz-Ladegerät



Art.-Nr. 0557 401107

LED-Akku-Leuchte UNIFORM m. Ladestation

- LED-Inspektionslampe mit Spotlicht
- COB-LED-Streifen für kräftige und gleichmäßige Ausleuchtung
- Leuchtdauer:
 - Stufe 1 (50%) ca. 4,5 Stunden
 - Stufe 2 (100%) ca. 2 Stunden
- Batteriestand-Anzeige
- zweiseitig, um 180° schwenkbarer Magnetfuß
- inklusive Ladestation, Netzteil mit USB



Art.-Nr. 0557 401105

LED-Akku-Handleuchte MINIFORM 100-200 lm

- LED-Leuchte mit Spotlicht
- COB-LED-Streifen für kräftige und gleichmäßige Ausleuchtung
- Leuchtdauer:
 - Stufe 1 (50%) ca. 6 Stunden
 - Stufe 2 (100%) ca. 3 Stunden
- zweiseitig, um 180° schwenkbarer Magnetfuß
- inklusive Ladegerät: Netzteil mit USB

HANSELMANN GmbH

In der Kerz 14
74545 Michelfeld
Tel.: 0791 / 9 51 12-0
Fax: 0791 / 9 51 12-50
www.hanselmann-gmbh.de



Ludwig-Erhard-Str. 105
74564 Crailsheim
Tel.: 07951 / 4 55 05
Fax: 07951 / 4 50 51
info@hanselmann-gmbh.de

Art.-Nr. 0557 401101

LED-Akku-Stifteuchte UNIPEN

- LED-Stiftleuchte mit Spotlicht
- COB-LED-Streifen für gleichmäßige Ausleuchtung
- Leuchtdauer:
 - Stufe 1 (50%) ca. 4 Stunden
 - Stufe 2 (100%) ca. 2 Stunden
- zweiseitig, um 180° schwenkbarer Magnetfuß
- inklusive Ladegerät, Netzteil mit USB



IP 65

Art.-Nr. 0557 402100

LED-Akku-Stifteuchte MAG PEN 3

- LED-Stiftleuchte mit Spotlicht
- COB-LED-Streifen für gleichmäßige Ausleuchtung
- Stufenlos dimmbar von 10% - 100%
- Leuchtdauer: Bis zu 20 Stunden
- Magnete in Clip und Fuß
- inklusive Ladegerät, Netzteil mit USB

IP 20

Art.-Nr. 0557 403100

LED-Akku-Stirnleuchte HEAD LITE 1,5V

- Farbtemperatur: 6.000 K
- Stufenlos dimmbar von 10% bis 100%
- Stromversorgung durch 2 x AAA 1,5 V (nicht im Lieferumfang)
- Leuchtdauer: bis zu 10 Stunden



Art.-Nr. 0557 403200


LED-Akku-Stirnleuchte mit Sensor HD 200

- Farbtemperatur: 6.500 K (Tageslicht)
- Schaltstufe 1: 200 lm, Leuchtdauer ca. 1,8 h
- Schaltstufe 2: 100 lm, Leuchtdauer ca. 4 h
- Li-Ion Akku 3,7 V / 600 mAh mit Ladekontrolle
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- Leuchtdauer: bis zu 4 Stunden
- Abstrahlwinkel: 120°
- Ultraleicht: Gewicht inkl. Stirnband 42 g
- inklusive USB-Ladekabel 5 V/1 A



Alle Angebote solange Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

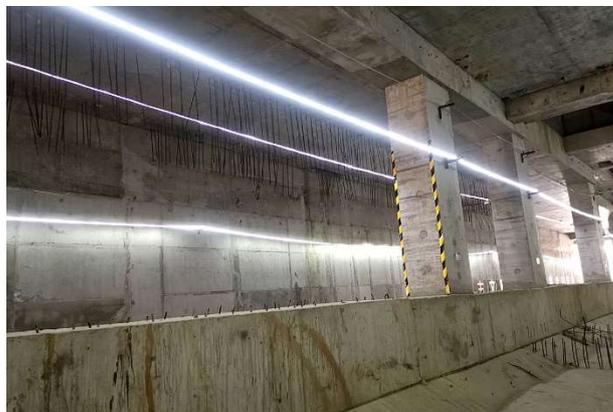

LED Lichtbandtrommel und LED Lichtband

- Nachleuchtend ca. 10 min
- Eingang: AC 230V/16A
- Leistung: 12 W/m
- Lichtstrom: 1.500 lm/m (~ 125 lm/W)
- Farbwiedergabeindex CRI: >80
- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- LED Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000K
- Mantelmaterial: PVC
- Abmessungen (BxH): 18 x 8mm
- Schutzart: IP65
- inkl. Befestigungspaket
- flexibel biegsam bis Radius 40mm
- Verlängerbar bis zu 150m Gesamtlänge



Lichtbandtrommel:

- mit Kabelhaspel
- verzinktem Fußgestell mit Schlauchführung
- geformtem Haltegriff und Feststellbremse



Abb.	Länge	Watt	Lichtleistung	Schutzklasse	Art.-Nr.
1	15 m	180 W	ca. 22.500 lm	IP 65	0557 410115**
1	25 m	300 W	ca. 37.500 lm		0557 410125**
2	15 m	180 W	ca. 22.500 lm		0557 410215**
2	25 m	300 W	ca. 37.500 lm		0557 410225**

**Beschaffungsartikel



Optiline mobile LED-Strahler IP54

- LEDs mit einer Lebensdauer über 40.000 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000 K (neutral weiß)
- Abstrahlwinkel LED: 100°
- schmales Aluminiumdruckgussgehäuse mit schwenk- und arretierbarer Befestigungshalterung
- 3 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Anschlussleitung und Frontscheibe nicht tauschbar
- Anschluss: 220-240 V/50 Hz
- Gehäuse aus Spezialkunststoff mit klappbarem Standbügel
- Diffusorscheibe aus Polycarbonat
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt

24 Watt (Art.-Nr. 0557 40924)

- eine Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel
- USB Ausgang: 5 V/1,0 A
- mit Ein- und Ausschalter

45 Watt (Art.-Nr. 0557 40945)

- zwei Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln
- 3 Schaltstufen: 50%, 100%, Aus

80 Watt (Art.-Nr. 0557 40980)

- zwei Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln
- 3 Schaltstufen: 50%, 100%, Aus



Watt	Lichtleistung	Art.-Nr.
24 W*	2.500 lm	0557 40924**
45 W*	3.800 lm	0557 40945**
80 W	9.200	0557 40980**

*Ohne Abbildung, **Beschaffungsartikel

Art.-Nr. 0557 402102

LED-Taschenlampe FLASH 1000 R

- Max. Lichtstrom: 1.000 lm
- Farbtemperatur: 6.000 K
- Leuchtweite: 250 mtr.
- Li-Ion Akku 3,7 V / 4.000 mAh
- Ladezeit: ca. 4,0 Stunden
- Leuchtdauer: bis zu 5,0 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel

